


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**4-КАНАЛЬНАЯ  
ПРИЕМНАЯ ПЛАТА**

модели

**R 5401- R 5407**

с ручным управлением

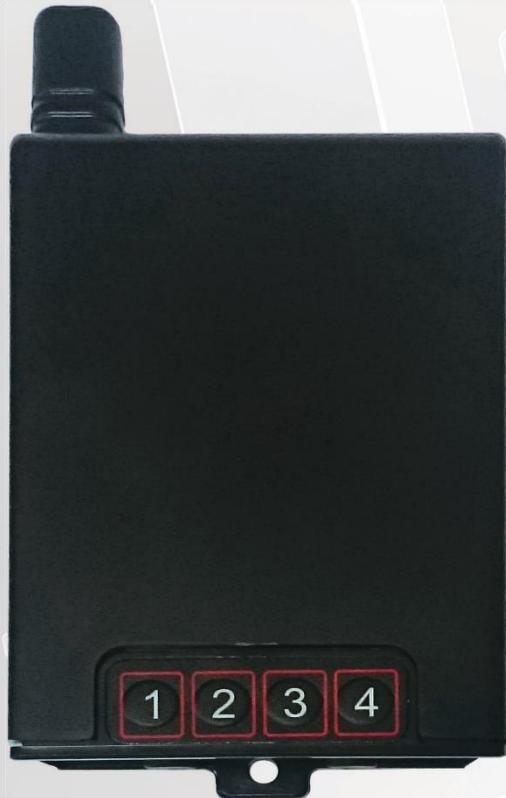



## 1. Правила техники безопасности

1. Перед началом эксплуатации внимательно прочтите данное руководство пользователя.
2. Перед подключением убедитесь, что питание отключено, так как в данной модели отсутствуют предохранители.
3. Перед началом программирования удалите все брелки-передатчики из памяти (см. п.4).
4. При программировании не переключайте микровыключатели во избежание сбоев в работе.
5. На работу приемника может влиять оборудование, работающее в том же частотном диапазоне.
6. Не допускается использование данного оборудования для управления устройствами повышенной опасности (например, краны).
7. Беспроводное (ручное) управление оборудованием не должно создавать угрозу жизни и имуществу при сбое, все угрозы безопасности должны быть устраниены.
8. Соединительные провода не должны быть слишком длинными, во избежание нестабильной работы.

## 2. Технические характеристики



<b>Напряжение питания</b>	12 В DC / 24 В AC
<b>Температура работы</b>	-20 ~ +60 °C
<b>Рабочая частота</b>	433,92 МГц
<b>Кол-во брелков в памяти</b>	30-300 шт (динамический код) 60-600 шт (фиксированный код)
<b>Контакты реле</b>	0,5A/ 240V

Включение каналов дублируется кнопками на корпусе, корпус комплектуется гермовводами.

Полярность подключения источника питания не важна.

Имеется возможность перевести выходные реле в триггерный режим.


## 3. Схема подключения, габариты (мм)

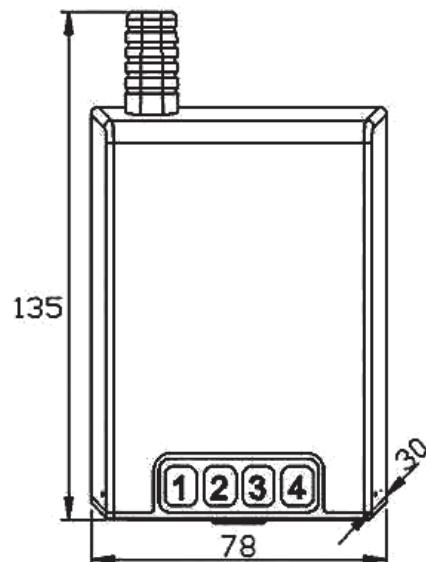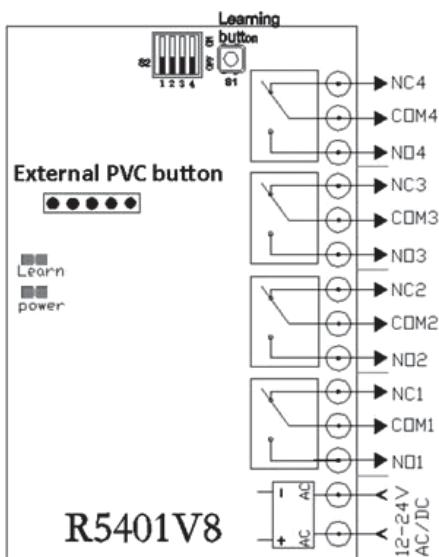

## Подключение к плате управления PU-Z1 шлагбаумов серии Фантом:

\*Питание радиоприемника подключается к клемме X4 на 24v

\*Выбранный управляющий сигнал нормально разомкнутый (COM#, NO#) подключается к клемме X12

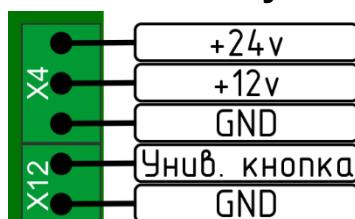

### 4. Функционирование

#### 1. Внесение брелка-передатчика:

Нажмите кнопку S1 на приемной плате, загорится красный светодиод LEARN.

Нажмите любую кнопку на брелке-передатчике дважды, светодиод мигнет и через некоторое время погаснет.

Это означает, что внесение нового брелка прошло удачно.

#### 2. Удаление брелка-передатчика:

Нажмите кнопку S1 на приемной плате и удерживайте, красный светодиод LEARN загорится на 8 с и потухнет, отпустите кнопку S1 - светодиод загорится вновь на 2 с и потухнет.

Все брелки-передатчики удалены из памяти.

#### 3. Микровыключатели S2:


Предназначены для включения триггерного режима для каналов 1-4.

При данном режиме первое нажатие на любую кнопку брелка приводит к включению соответствующего реле канала, второе нажатие – к выключению.

S2	ON	OFF
DIP1 Канал 1	Триггерный режим включен	Триггерный режим выключен
DIP2 Канал 2		
DIP3 Канал 3		
DIP4 Канал 4		


## 4. Дистанционное внесение брелка-передатчика:

- Используйте брелок который был уже внесен в память ранее, нажмите кнопки 1 и 2 на этом брелке одновременно
- Затем нажмите кнопку 2 на нем, чтобы перевести приемную плату в режим программирования.
- Далее выполните п.1 , без нажатия кнопки S1.




### Шаг 1. Брелок, уже внесенный в память:

Используйте брелок который был уже внесен в память ранее, нажмите кнопки 1 и 2 на этом брелке одновременно на некоторое время.



### Шаг 2. Брелок, уже внесенный в память:

Затем нажмите кнопку 2 на нем, чтобы перевести приемную плату в режим программирования, красный светодиод LEARN загорится.



### Шаг 3. Брелок, не внесенный в память:

Нажмите любую кнопку на брелке-передатчике дважды, светодиод мигнет и через некоторое время погаснет. Это означает, что внесение нового брелка прошло удачно.

## **5. Управление брелком-передатчиком:**

После проведения обучения, кнопки 1 - 4 брелка передатчика могут контролировать каналы 1 - 4 соответственно.

## **6. Внешние кнопки:**

На корпусе приемной платы работают так же, как и кнопки на брелке-передатчике.

### **7. Канал 1** выход,

“сухой” контакт COM1 NC1

(замкнут, размыкается при срабатывании)

или COM1 NO1

(разомкнут, замыкается при срабатывании)

### **Канал 2** выход,

“сухой” контакт COM2 NC2

(замкнут, размыкается при срабатывании)

или COM2 NO2

(разомкнут, замыкается при срабатывании)

### **Канал 3** выход,

“сухой” контакт COM3 NC3

(замкнут, размыкается при срабатывании)

или COM3 NO3

(разомкнут, замыкается при срабатывании)

### **Канал 4** выход,

“сухой” контакт COM4 NC4

(замкнут, размыкается при срабатывании)

или COM4 NO4

(разомкнут, замыкается при срабатывании)

## 5. Модели

Модель	Частота, МГц	Кодирование	Память, брелков	Напряжение питания, В
R5401	433,92	Динамический код	30	12-24
R5403	433,92	Динамический код	300	12-24
R5405	433,92	Фиксированный код	60	12-24
R5407	433,92	Фиксированный код	600	12-24

