



ПЛАТА РАСШИРЕНИЯ арт. PRA Инструкция по подключению к плате «Цифра-1М»


1. Технические характеристики платы

Напряжение питающей сети	5В ±10%
Количество контактных групп	1
Максимальный ток коммутации	10А
Диапазон рабочих температур	-40...+50 °С
Габаритные размеры	50x30x20 мм
Вес	0,05кг


2. Для управления электромеханическим замком, светофором, подсветкой и прочим доп. оборудованием их необходимо подключать через плату расширения используя на плате управления шлагбаума колодку X15, см. Рисунок 1.

Плата Цифра-1М арт. PU-Z1M

разъем X15



Плата расширения арт. PRA

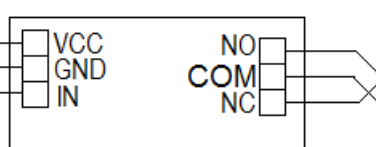

Где:


GREEN – сигнал с концевика открытия
RED – сигнал с концевика закрытия

Рисунок 1


3. Для организации «сухих» контактов с концевых выключателей для подключения шлагбаума к системам СКУД необходимо подключить две платы расширения на колодку X8 платы управления шлагбаума, см. Рисунок 2.

Плата Цифра-1М арт. PU-Z1M


разъем X8



Плата расширения арт. PRA

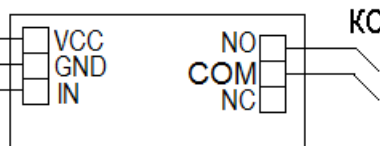

Плата расширения арт. PRA

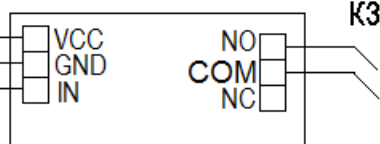

разъем X15




Рисунок 2