



СИРЕНА 12В, арт.SIRENA

Инструкция по подключению в шлагбаумы «Фантом»

1. Технические характеристики

Напряжение питающей сети	12В
Потребляемая мощность	20Вт
Потребляемый ток	1,6А
Громкость	117дБ
Степень защиты	IP44
Диапазон рабочих температур	-30...+50 °С
Габаритные размеры	100x105x100 мм
Вес	0,2кг

2. Подключение сирены к шлагбаумам F4CZ, F3SZ, F6GZ, F6AZ

Сирена к плате управления шлагбаума подключается через блок питания на 12В к разъему X3 (разъем подключения сигнальной лампы), см. Рисунок 1.

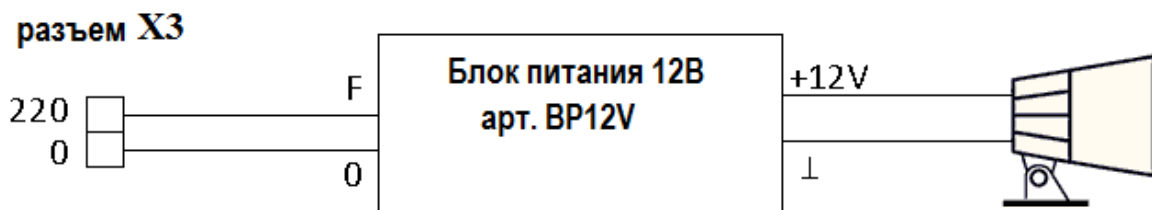


Рисунок 1

Сирена будет работать при движении стрелы вниз и вверх.

2. Подключение сирены к шлагбауму F4LZ.

К шлагбауму «Лайт» сирена подключается через блок питания на 12В и плату расширения к разъемам X15, X16 и X1, см. Рисунок 2

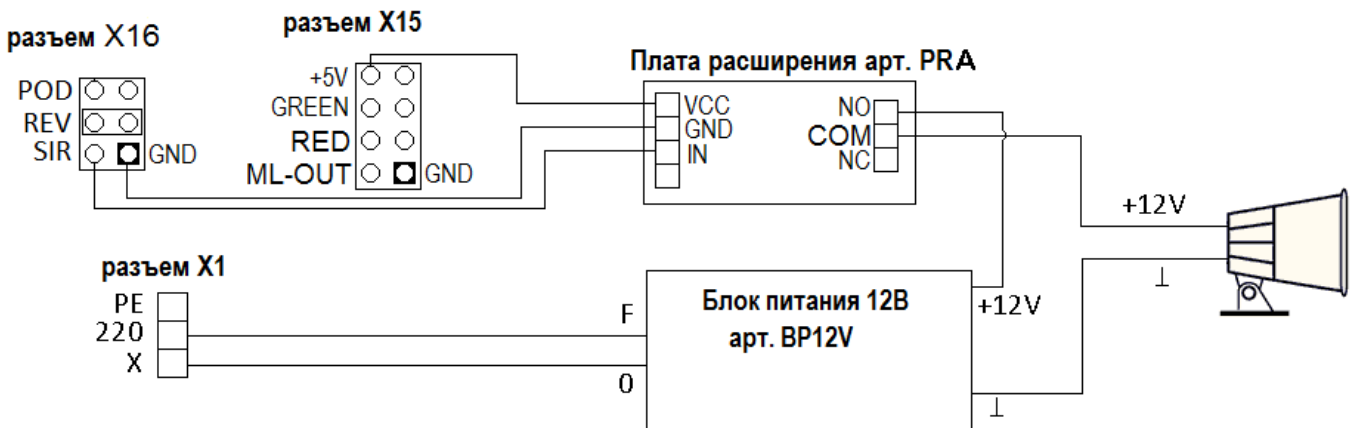


Рисунок 2

Сирена будет срабатывать при несанкционированном подъеме стрелы в ручную.